



KATALOG 2022



Platnosť ceníku od 1. 6. 2022 | verze 01_2022

REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

T: +420 725 712 403
E: chmelicek@tegola.cz

T: +420 602 302 964
E: beran@tegola.cz

T: +420 602 391 226
E: kolar@tegola.cz




T: +420 286 882 946
M: +420 602 264 151

OBSAH KATALOGU

ŠÍKMÉ STŘECHY	3	• HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY	23
• FOTOVOLTIACKÉ ŠINDELE	4	• TEKUTÁ BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE	23
• METAL LINE	5	• ASFALTOVÁ NATĚRADLA A SUSPENZE	24
• PREMIUM LINE	7	• ŘADA EKOBIT	24
• TOP SHINGLE	10	• ŘADA ELOTENE	24
• ACTI ROOF	12	HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ	25
• ECO ROOF	12	• PROFILOVANÉ HDPE FÓLIE	25
• ECO ROOF – TRP	14	• HYDROIZOLACE POD KERAMICKÉ POVRCHY	26
• PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠÍKMÉ STŘECHY	15	AKUSTICKÉ MATERIÁLY	27
• FÓLIE POD PLECHOVÉ KRYTINY	18	• AKUSTICKÁ IZOLACE	27
PLOCHÉ STŘECHY	19	POZEMNÍ STAVITELSTVÍ	28
• VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY	20	• GEOTEXTILIE GEOTEX	29
• PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY	21	• DRENÁŽNÍ KOMPOZITY	29
• PAROZÁBRANY, OCHRANA PROTI RADONU	22	• GEOSYNTETICKÉ KONSTRUKCE	30
• SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY	22	TEPELNÉ IZOLACE	31
• SPECIÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY	23	• EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS	32


METAL LINE

- krytina s kovovou povrchovou úpravou

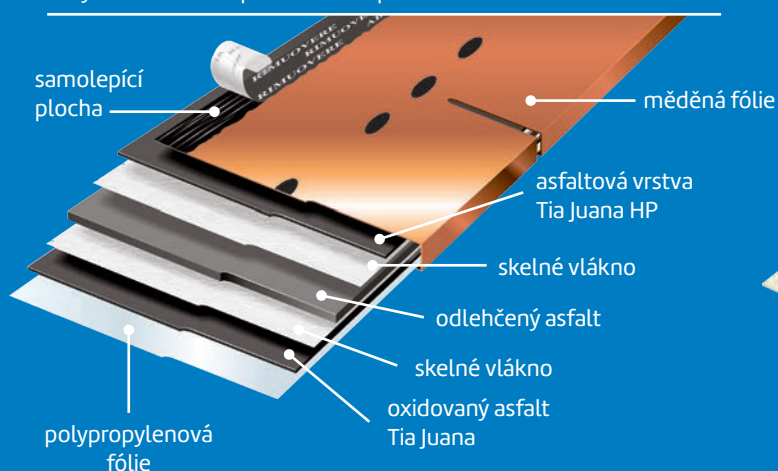


PREMIUM LINE

- krytina s keramizovaným posypem

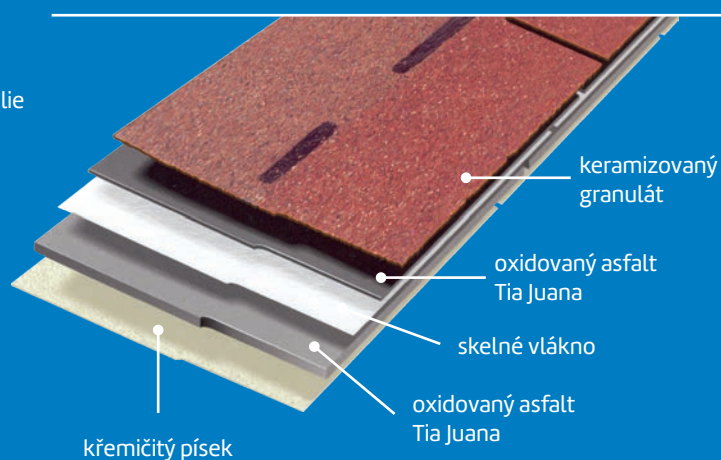


SKLADBA ZATEPLENÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ ŠIKMÉ STŘECHY

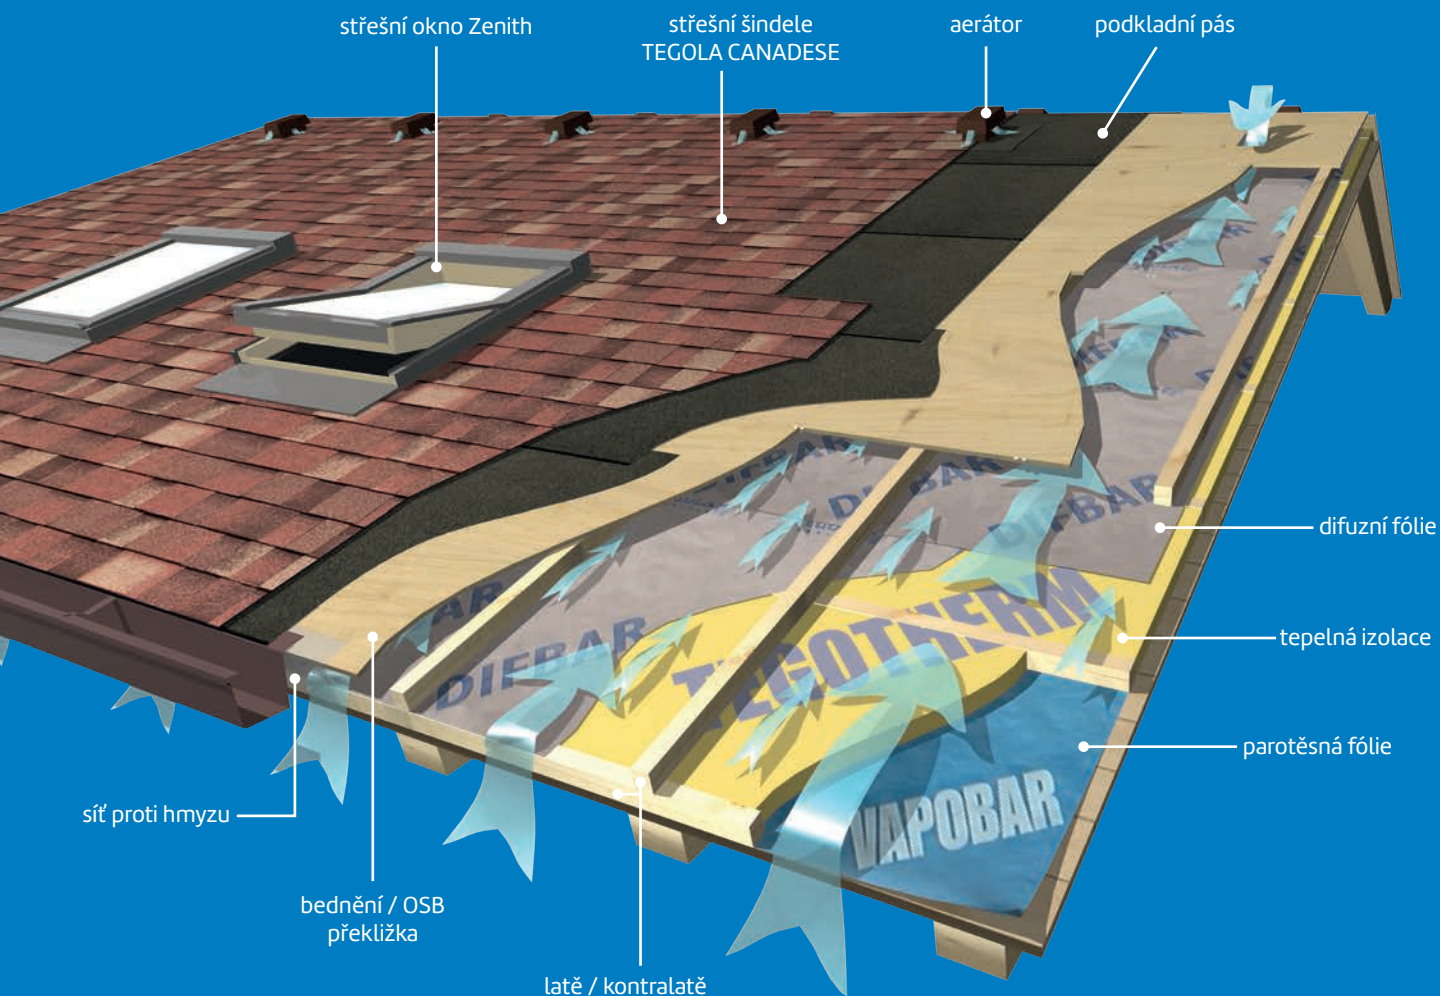

FOTOVOLTAICKÉ ŠINDELE

TEGOSOLAR X

- Fotovoltaická fólie z tenkovrstvého amorfního křemíku se samolepící spodní částí. 24 článků o celkovém výkonu 144 Wp. Nutno doobjednat příslušenství.



název výrobku

kód výrobku

mj

kg/m²

rozměr cm

cena/mj
Kč €

TEGOSOLAR 144 E-X

3010000021

ks

11,4

544,2 x 42,2

3850,-

154,00


Fotovoltaická fólie z tenkovrstvého amorfního křemíku se samolepící spodní částí. 24 článků o celkovém výkonu 144 Wp. Nutno doobjednat příslušenství. Bez příslušenství (pouze modul)



PRESTIGE ELITE PLUS

CE EN 544

- Třítabulový obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 4,7 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Povrch je tvořen měděnou fólií v přírodní barvě o tloušťce 100 µm.
- Bezpečný sklon – 17 stupňů.


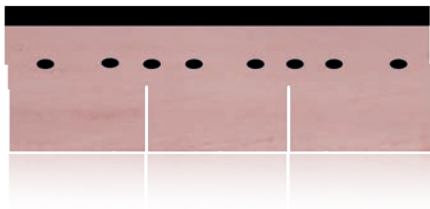


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
PRESTIGE ELITE PLUS	2360150001099	m ²	16,6	2,03	48	97,44	100x34	2999,-	119,96

PRESTIGE COMPACT PLUS

CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 4,7 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Povrch je tvořen měděnou fólií v přírodní barvě o tloušťce 70 µm.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.

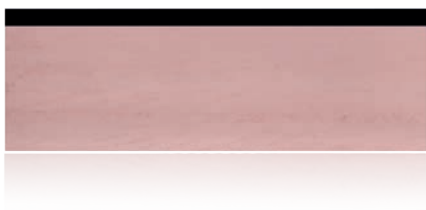

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
PRESTIGE COMPACT PLUS	2360050001099	m ²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1999,-	79,96

PRESTIGE TRADITIONAL

CE EN 544

- Tradiční tvar této krytiny spolu s barevností v průběhu času dávají těmto střechám velmi elegantní vzhled. Tloušťka 3,1 mm.
- Povrchová úprava z přírodního Cu o tloušťce 70 µm..
- Bezpečný sklon – 14 stupňů.





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj KČ	€
PRESTIGE TRADITIONAL	2361120001099	m²	10,7	2,61	52	135,72	100x34	1599,-	63,96

PRESTIGE ULTIMETAL

CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 4,7 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů. Povrchová úprava je z barevně stálé lakované Al fólie o tloušťce 300 µm.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.

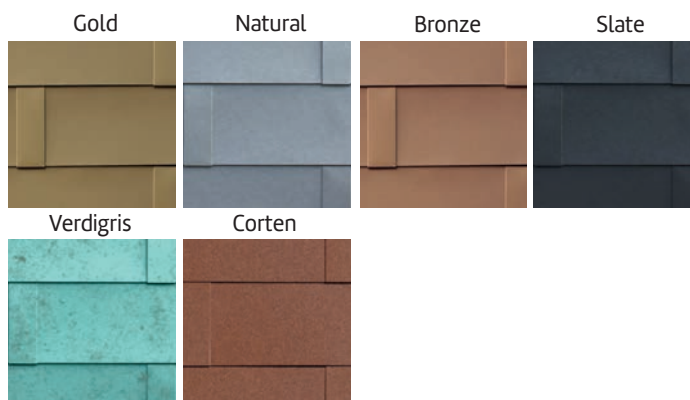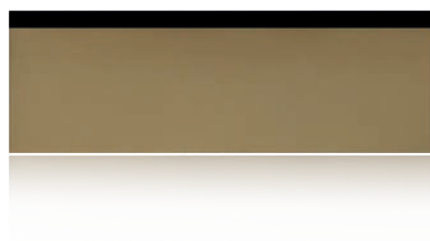


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj KČ	€
PRESTIGE ULTIMETAL GOLD	2391010001081	m²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-	76,76
PRESTIGE ULTIMETAL NATURAL	2392010001082	m²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-	76,76
PRESTIGE ULTIMETAL BRONZE	2393010001083	m²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-	76,76
PRESTIGE ULTIMETAL SLATE	2394010001084	m²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-	76,76
PRESTIGE ULTIMETAL VERDIGRIS	2396010001086	m²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-	76,76
PRESTIGE ULTIMETAL CORTEN	2397010001087	m²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-	76,76

MASTER

CE EN 544

- Laminované šindele Master dávají střechám zajímavý plastický povrch. Široký výběr barev umožňuje střechu sladit s jakoukoliv barvou fasády.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3/6,6 mm. Termoadhezivní body.

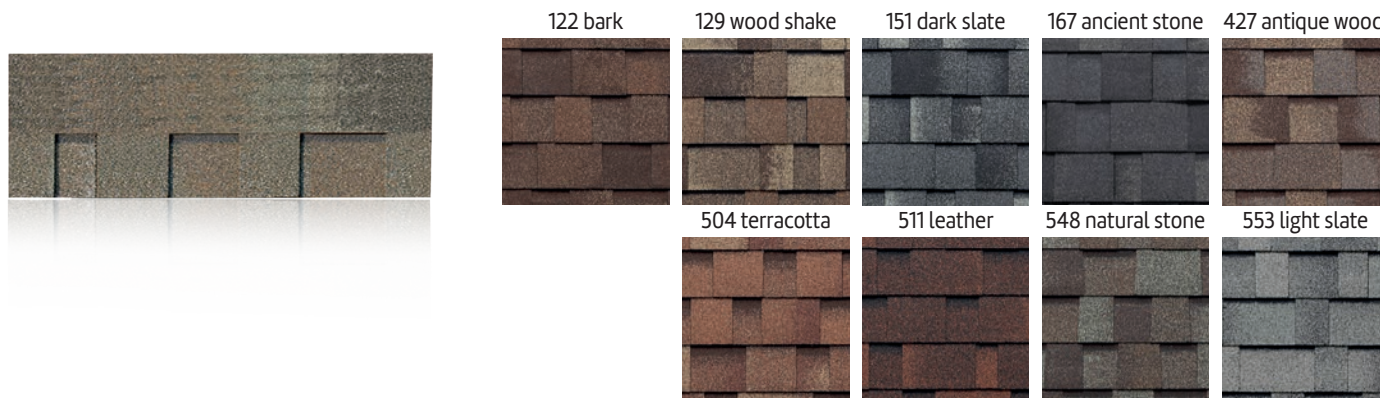

název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	€
122 BARK	2255010001122	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
129 WOOD SHAKE	2255010001129	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
151 DARK SLATE	2255010001151	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
167 ANCIENT STONE	2255010001167	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
427 ANTIQUE WOOD	2255010001427	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
504 TERRACOTTA	2255010001504	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
511 LEATHER	2255010001511	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
548 NATURAL STONE	2255010001548	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76
553 LIGHT SLATE	2255010001553	m ²	12,3	2	68	136	100x33,5	419,-	16,76

VERSAILLE

CE EN 544

- Šindele Versailles jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu, který díky své elasticitě zaručuje lepší zpracovatelnost a skvělou přilnavost.
- Zvláštní design těchto šablon promění běžnou střechu v exkluzivní.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Samolepící spodní část šablony.





název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	€
120 BROWN QUARTZ *	2145058801120	m ²	9,65	2,9	52	150,8	100x34	480,-	19,20
407 RED MAJOLICA *	2145058801407	m ²	9,65	2,9	52	150,8	100x34	480,-	19,20
464 GREY OPAL *	2145058801464	m ²	9,65	2,9	52	150,8	100x34	480,-	19,20
476 EMERAL GREEN *	2145058801476	m ²	9,65	2,9	52	150,8	100x34	480,-	19,20

Položky označené hvězdičkou * budou uvedeny do prodeje během roku 2022.

MOSAIK

CE EN 544

- Celoplošně samolepící šindel. Díky této lepicí vrstvě je krytina vhodná zejména do exponovaných klimatických podmínek.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.

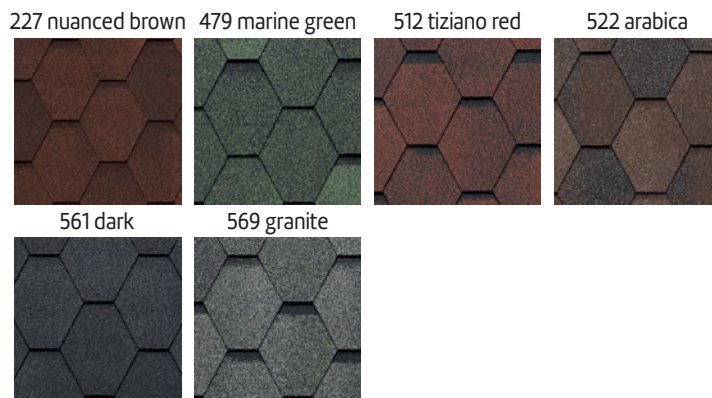
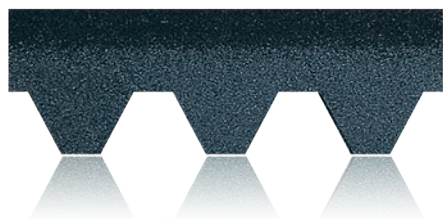


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
227 NUANCED BROWN	2133010006227	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	319,-	12,76
479 MARINE GREEN	2133010006479	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	319,-	12,76
512 TIZIANO RED	2133010006512	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	319,-	12,76
522 ARABICA	2133010006522	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	319,-	12,76
561 DARK	2133010006561	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	319,-	12,76
569 GRANITE	2133010006569	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	319,-	12,76

GOTHIK

CE EN 544

- Díky nepravidelnosti viditelné části vytváří šindel v ploše velmi zajímavý plastický dojem. Krytina je celoplošně samolepící.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.

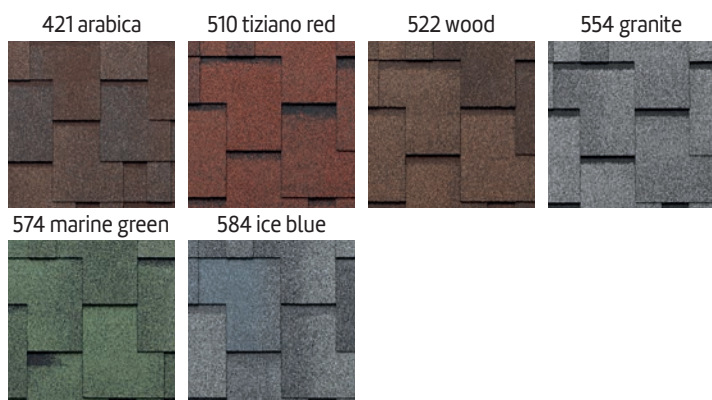
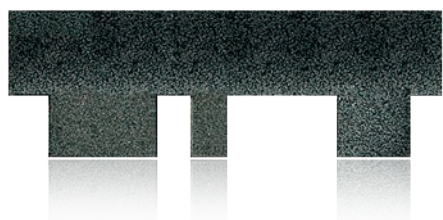


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
421 ARABICA	2136010008421	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-	13,56
510 TIZIANO RED	2136010008510	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-	13,56
522 WOOD	2136010008522	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-	13,56
554 GRANITE	2136010008554	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-	13,56
574 MARINE GREEN	2136010008574	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-	13,56
584 ICE BLUE	2136010008584	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	399,-	15,96

PREMIUM TRADITIONAL

CE EN 544

- Tradiční tvar tzv. bobrovky je k dispozici i v netradičních zajímavých barvách.
- Bezpečný sklon – 17 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.

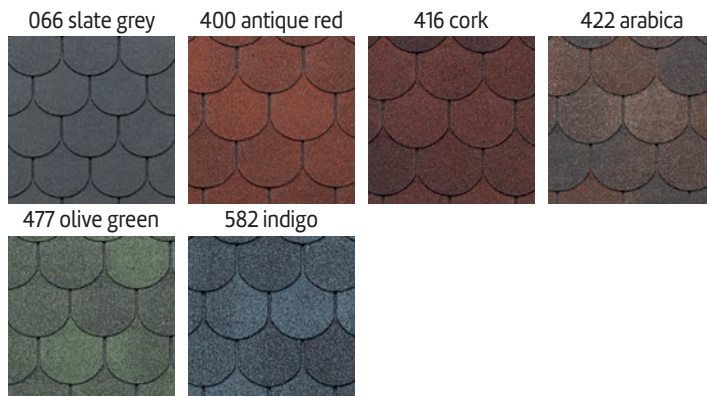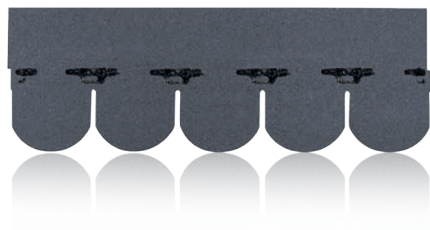


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	cena/m ² €
066 SLATE GREY	2111030001066	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	333,-	13,32
400 ANTIQUE RED	2111030001400	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	333,-	13,32
416 CORK	2111030001416	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	333,-	13,32
422 ARABICA	2111030001422	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	333,-	13,32
477 OLIVE GREEN	2111030001477	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	333,-	13,32
582 INDIGO	2111030001582	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	390,-	15,60

PREMIUM RECTANGULAR

CE EN 544

- Premium Rectangular má nejširší škálu barevných variant, ze které si vybere kdokoliv.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.


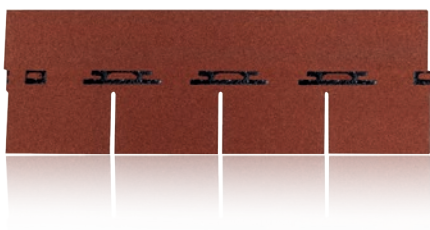


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč	cena/m ² €
002 2-TONE RED	2101030001002	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
060 BLACK	2101030001060	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
061 SLATE GREY	2101030001061	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
070 2 TONE GREEN	2101030001070	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
503 COPPERY RED	2101030001503	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
547 WOOD BROWN	2101030001547	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
521 DARK BROWN	2101030001521	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
550 DARK GREY	2101030001550	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	324,-	12,96
582 INDIGO	2101030001582	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	384,-	15,36

LIBERTY

CE EN 544

- Vzhledem ke tvaru viditelné části se tato krytina hodí zejména na velké plochy střech.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.

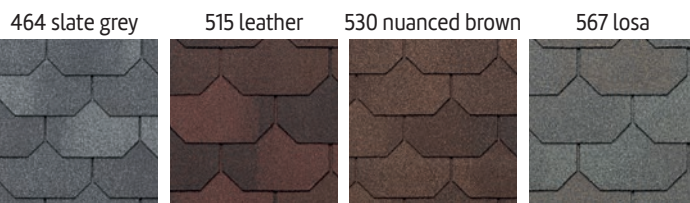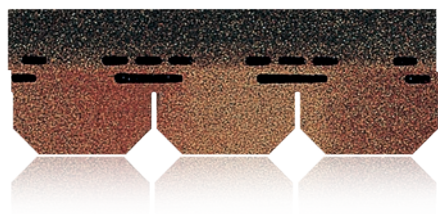

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
464 SLATE GREY	2100030001464	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-	13,56
515 LEATHER	2100030001515	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-	13,56
530 NUANCED BROWN	2100030001530	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-	13,56
567 LOSA	2100030001567	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-	13,56



TOP SHINGLE

Ekonomická alternativa k řadě Premium line. Sortiment zahrnuje 3 tvarové alternativy – master, klasický obdélníkový tvar a bobrovku. 16 barevných variant umožňuje uspokojit estetické požadavky širokého spektra investorů.

MASTER P

CE EN 544

- Šindele Master P jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu, který díky své elasticitě umožňuje bezpečně provádět složité detaily.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Nosná vložka – 100 g/m². Tloušťka šindele 3/6 mm. Termoadhezivní body.

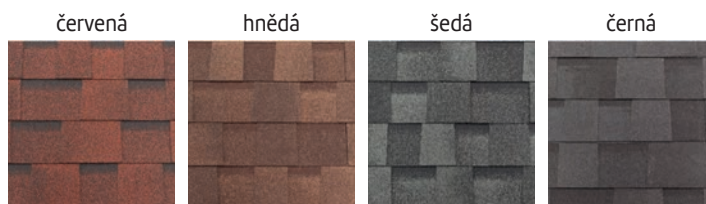
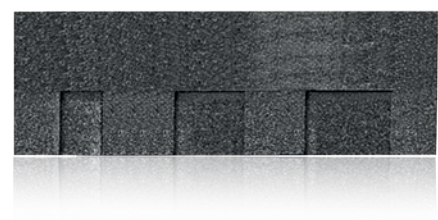


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
ČERVENÁ	2230018828303	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	319,-	12,76
HNĚDÁ	2230018828336	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	319,-	12,76
ŠEDÁ	2230018828351	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	319,-	12,76
ČERNÁ	2230018828363	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	319,-	12,76

TOP SHINGLE **TRADITIONAL**

CE EN 544

- Top Shingle Traditional je alternativa k řadě PREMIUM Traditional do mírných klimatických oblastí a na nenáročné stavby.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.

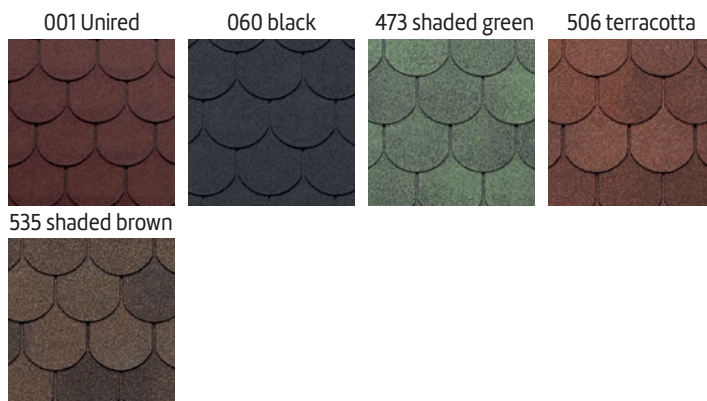
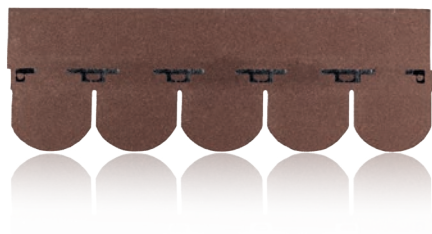


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
001 UNIRED	2113020020001	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	270,-	10,80
060 BLACK	2113020020060	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	270,-	10,80
473 SHADED GREEN	2113020020473	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	270,-	10,80
506 TERRACOTTA	2113020020506	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	270,-	10,80
535 SHADED BROWN	2113020020535	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	270,-	10,80

TOP SHINGLE **RECTANGULAR**

CE EN 544

- Top Shingle Rectangular je alternativa k řadě PREMIUM Rectangular do mírných klimatických oblastí a na nenáročné stavby.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.

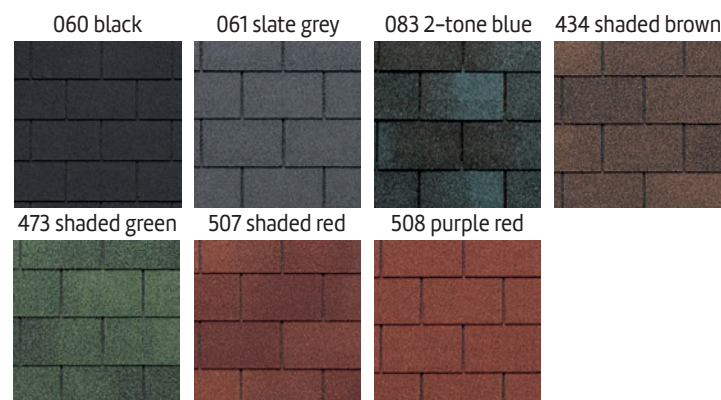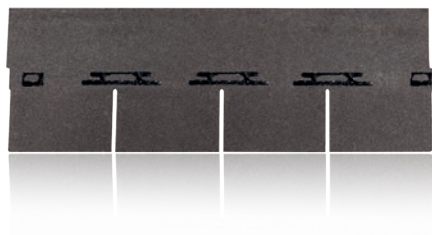


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
060 BLACK	2103020020060	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	258,-	10,32
061 SLATE GREY	2103020020061	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	258,-	10,32
083 2-TONE BLUE	2103020020083	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	288,-	11,52
434 SHADED BROWN	2103020020434	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	258,-	10,32
473 SHADED GREEN	2103020020473	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	258,-	10,32
507 SHADED RED	2103020020507	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	258,-	10,32
508 PURPLE RED	2103020020508	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	258,-	10,32


ACTI ROOF

CE EN 544

- Šindele Acti Roof mají v ochranném kamenivu přísady oxidu titaničitého, který po navlhnutí působí protimikrobiálně na své okolí. Představuje účinnou ochranu stavby před účinky smogu. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů.

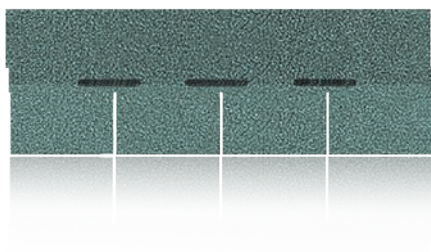


AR Green



AR Grey



AR Blue



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
AR GREEN	2107030001351	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	458,-	18,32
AR GREY	2107030001350	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	458,-	18,32
AR BLUE	2107030001352	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	499,-	19,96


ECO ROOF

Střešní krytina určená zejména pro méně namáhané stavby (pergoly, altány). Jedná se o cenově nejdostupnější část sortimentu. Je k dispozici ve třech tvarových variantách v celkem dvanácti barevných odstínech. Předností je velmi nízká hmotnost a úsporné balení pro snadnou manipulaci po střeše.

ECO ROOF HEXAGONAL

CE EN 544


- Krytina Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

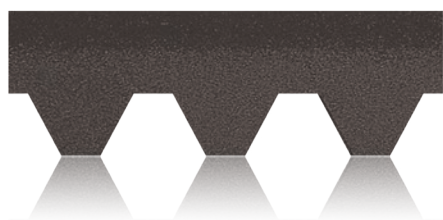


239 mix brown



269 mix slate



279 mix green



509 shaded red





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
239 MIX BROWN	2134010092239	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	279,-	11,16
269 MIX SLATE	2134010092269	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	279,-	11,16
279 MIX GREEN	2134010092279	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	279,-	11,16
509 SHADED RED	2134010092509	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	279,-	11,16

ECO ROOF RECTANGULAR

CE EN 544

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

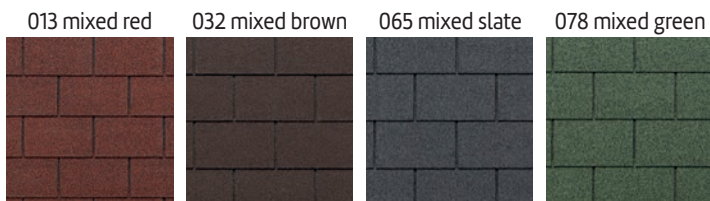
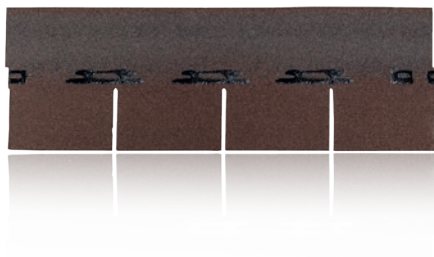


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
013 MIXED RED	2103080092013	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	240,-	9,60
032 MIXED BROWN	2103080092032	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	240,-	9,60
065 MIXED SLATE	2103080092065	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	240,-	9,60
078 MIXED GREEN	2103080092078	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	240,-	9,60

ECO ROOF TRADITIONAL

CE EN 544

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

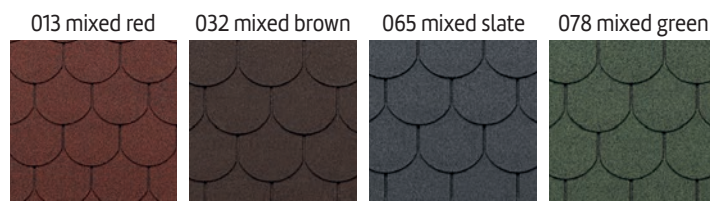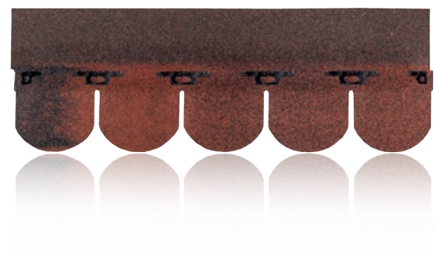


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
013 MIXED RED	2113080092013	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	244,-	9,76
032 MIXED BROWN	2113080092032	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	244,-	9,76
065 MIXED SLATE	2113080092065	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	244,-	9,76
078 MIXED GREEN	2113080092078	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	244,-	9,76

ECO ROOF – TRP


TRP – ECO ROOF RECTANGULAR

CE EN 544


- Šindele TRP– Eco Roof Rectangular jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu.
- Krytina TRP – Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

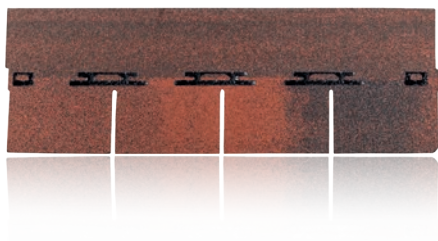


uni red




black



red mix



dark brown



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
UNI RED	2103088828001	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	331,-	13,24
BLACK	2103088828060	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	331,-	13,24
RED MIX	2103088828213	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	331,-	13,24
DARK BROWN	2103088828234	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	331,-	13,24

TRP – ECO ROOF TRADITIONAL

CE EN 544

- Šindele TRP– Eco Roof Traditional jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu.
- Krytina TRP – Eco Roof je určena zejména pro lehké jednoduché stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.



uni red



uni brown



black



red mix




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč	€
UNI RED	2113088828001	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	354,-	14,16
UNI BROWN	2113088828021	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	354,-	14,16
BLACK	2113088828060	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	354,-	14,16
RED MIX	2113088828213	m ²	8,9	3,05	52	158,6	100x34	354,-	14,16

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

HŘEBENÁČE

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj	
				Kč	€
	PRESTIGE CU (Elite, Compact, Traditional)	2869020001099	m	5	1045,- 41,80
	PRESTIGE ULTIMETAL GOLD	2869020001081	m	5	955,- 38,20
	PRESTIGE ULTIMETAL NATURAL	2869020001082	m	5	955,- 38,20
	PRESTIGE ULTIMETAL BRONZE	2869020001083	m	5	955,- 38,20
	PRESTIGE ULTIMETAL SLATE	2869020001084	m	5	955,- 38,20
	PRESTIGE ULTIMETAL CORTEN	2869020001087	m	5	955,- 38,20
	PRESTIGE ULTIMETAL VERDIGRIS	2869020001086	m	5	955,- 38,20
Sada obsahuje 10bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků					

AERÁTORY

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj	
				Kč	€
	AERÁTOR SPECIAL CU	3532123001	ks	12	935,- 37,40
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL GOLD	3532124005	ks	12	819,- 32,76
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL NATURAL	3532124006	ks	12	819,- 32,76
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL BRONZE	3532124008	ks	12	819,- 32,76
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL SLATE	3532124007	ks	12	819,- 32,76
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL CORTEN	3532124010	ks	12	819,- 32,76
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL VERDIGRIS	3532124009	ks	12	819,- 32,76
Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor; povrch je potažen AL barvenou fólií. Účinná větrací plocha 150cm²					
	AERÁTOR STANDARD ČERNÝ	3532120070	ks	16	195,- 7,80
	Jednodílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé barvě, určen na střechy s většími sklony. Účinná větrací plocha je 150 cm².				
	AERÁTOR SPECIAL ČERNÝ	3532121060	ks	12	319,- 12,76
	AERÁTOR SPECIAL HNĚDÝ	3532121020	ks	12	319,- 12,76
	Dvoudílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé nebo hnědé barvě. Je určen pro střechy s malými sklony a do klimaticky namáhaných lokalit. Účinná větrací plocha je 150 cm².				

HŘEBÍKY

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj	
				Kč	€
	HŘEBÍKY Inox AISI 304 30mm	6022317031	bal.	5kg	3600,- 144,00
	HŘEBÍKY Inox AISI 304 35mm	6022317036	bal.	5kg	3600,- 144,00
Ocelové hřebíky Inox AISI 304 určené pro řadu METAL LINE. Spotřeba 30mm cca 0,23 kg/m² střechy. Spotřeba 35mm cca 0,27 kg/m² střechy					
	HŘEBÍKY FeZn 25mm	6022311026	bal.	2kg	525,- 21,00
	HŘEBÍKY FeZn 25mm	6022312027	bal.	5kg	725,- 29,00
	HŘEBÍKY FeZn 30mm	6022311031	bal.	5kg	725,- 29,00
Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou. Spotřeba cca 0,1 kg/m² střechy.					

TMELY

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj	
				Kč	€
	BITUSTICK BITUMENOVÝ TMEL 280 ml	1130328002001	ks	25	106,- 4,24
	Lepící a těsnící asfaltový tmel k utěšňování prostupů, klempířských prvků apod. Spotřeba - cca 1 ks/10 m² střechy.				

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

STARTBAR

- Podkladní pás pod šindele, typ „R“ s tvarově stabilní nenasákovou polyesterovou nosnou vložkou. Slouží jako provizorní zakrytí bednění. Kromě toho dokáže částečně vyrovnat drobné nerovnosti podkladu. UV stabilita cca 4 měsíce.

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
 STARTBAR P Součinitel prostupu vodních par $\mu=20$. Pevnost v tahu 400/300 N/5cm. Plošná hmotnost 0,5 kg/m ² . Rozměr 1x30 m. 900 m ² /paleta.	1296018801602	m ²	30	86,-	3,44
STARTBAR S Pevnost v tahu 460/360 N/5 cm. Plošná hmotnost 0,45 kg/m ² . Rozměr 1x30 m. 990 m ² /paleta.	AD4286	m ²	30	68,-	2,62

W-BAR

- Parotěsná fólie – skládající se ze 3 vrstev : vnější vrstvy LDPE fólie a z vnitřní výztužné mřížky.

název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
 W-BAR	1,5 x 50 m	5030401	m ²	75	15,50	0,62
W-BAR	1,5 x 25 m	5030402	m ²	37,5	17,20	0,69
W-BAR	1,5 x 10 m	5030403	m ²	15	18,90	0,76
W-BAR PLUS	1,5 x 50 m	5030501	m ²	75	19,80	0,79

ALUBAR

- Vícevrstevná fólie skládající se z jedné vrstvy metalizované polypropylenové fólie, polypropylenové síťoviny a polyetylenové fólie.

název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
 ALUBAR 110	1,5 x 50 m	5030611	m ²	75	18,90	0,76
ALUBAR 110	1,5 x 25 m	5030612	m ²	37,5	23,30	0,93
ALUBAR 110	1,5 x 10 m	5030613	m ²	15	25,-	1,00
ALUBAR 110 PLUS	1,5 x 50 m	5030711	m ²	75	26,70	1,07
ALUBAR 160	1,5 x 50 m	5030661	m ²	75	30,10	1,20
ALUBAR 160	1,5 x 25 m	5030662	m ²	37,5	32,80	1,31
ALUBAR 160	1,5 x 10 m	5030663	m ²	15	35,30	1,41

DIFBAR

- Kontaktní třívrstevná paropropustná difuzní fólie. „PLUS“, verze jsou s dvojími samolepicími páskami.
- Hodnota Sd = 0,02 m. Plošná hmotnost je uvedena v názvu výrobku.

název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
 DIFBAR 120 S	1,5 x 50 m	5030221	m ²	75	24,10	0,96
DIFBAR 135 S	1,5 x 50 m	5030231	m ²	75	28,40	1,14
DIFBAR 135 S	1,5 x 25 m	5030232	m ²	37,5	31,-	1,24
DIFBAR 135 S	1,5 x 12,5 m	5030234	m ²	18,75	32,80	1,31
DIFBAR 135 S PLUS	1,5 x 50 m	5030331	m ²	75	34,10	1,36
DIFBAR 150 S	1,5 x 50 m	5030251	m ²	75	32,30	1,29
DIFBAR 150 S PLUS	1,5x 50 m	5030351	m ²	75	37,90	1,52
DIFBAR 165 S PLUS	1,5 x 50 m	5030361	m ²	75	43,10	1,72
DIFBAR 200 S PLUS	1,5 x 50 m	5030391	m ²	75	45,70	1,83

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

PÁSKY

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč	€
T-TAPE EXTRA Černá, jednostranně lepicí páska určená do interiéru i exteriéru pro pevné spojení parotěsných podstřešních fólií, spojování a opravy difúzních fólií, přelepování spojů, napojování detailů... Páska je vhodná také pro spojování fólií při realizaci provětraných fasád s příznanými spárami. Rozměr 0,06 x 25m. Páska je UV stabilní a voděodolná.	601276025	ks		383,-	15,32
T-TAPE WB UNI Zelená, velice pevná a pružná jednostranně lepicí páska pro spojování parotěsných podstřešních fólií – vytváření parotěsných spojů. Rozměr 0,05 x 25m.	601285025	ks		335,-	13,40
T-TAPE DUO Oboustranně lepicí páska pro trvalé spojení – slepení přesahů difúzních fólií v podélném i příčném spoji, pro přilepení fólií k okapnici. Páska složená z akrylové lepicí disperze na textilním nosiči zajišťuje dlouhodobě pevné spoje, je silně lepicí, vysoce přilnavá a voděodolná. Rozměr 0,019 x 50m.	601291950	ks		211,-	8,44
T-TAPE DIFBAR Jednostranně lepicí páska pro spojení přesahů, lokální opravy, přelepení prostupů a napojení difúzních fólií na navazující konstrukce. Pružná páska s nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie a speciální lepicí vrstvou vysoce přilnavou i na drsnější povrchy zajišťuje dlouhodobě spojení difúzních fólií. Rozměr 0,05 x 20m.	601305050	ks		400,-	16,00
T-TAPE ALUBAR Reflexní parotěsná hliníková páska pro spojování parotěsných podstřešních fólií – vytváření parotěsných spojů. Její použití je zejména pro spojování reflexních fólií ALUBAR. Nosnou částí pásky je pevná hliníková fólie doplněná o lepicí vrstvu na bázi akrylátu. Páska vytváří dlouhodobý vysoce pevný parotěsný reflexní spoj. Rozměr 0,05 x 50m.	601315050	ks		180,-	7,20
T-TAPE TĚSNÍČÍ POD KONTRALATĚ Polyetylénová páska pod kontralatě o tloušťce 3mm. Rozměr 0,06 x 25m.	601326020	ks		333,-	13,32



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŠIKMÝM STŘECHÁM: Protisněhová opatření, pochozí systémy, větrací pásy a další. Sortiment a ceny na vyžádání.








TECHNICKÝ MANUÁL
online na stránkách www.tegola.cz v sekci "Ke stažení"

FÓLIE POD PLECHOVÉ KRYTINY


K-ROOF

- Strukturovaná dělicí a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů.
- Zajišťuje separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny. Současně částečně snižuje hluk při dešti.

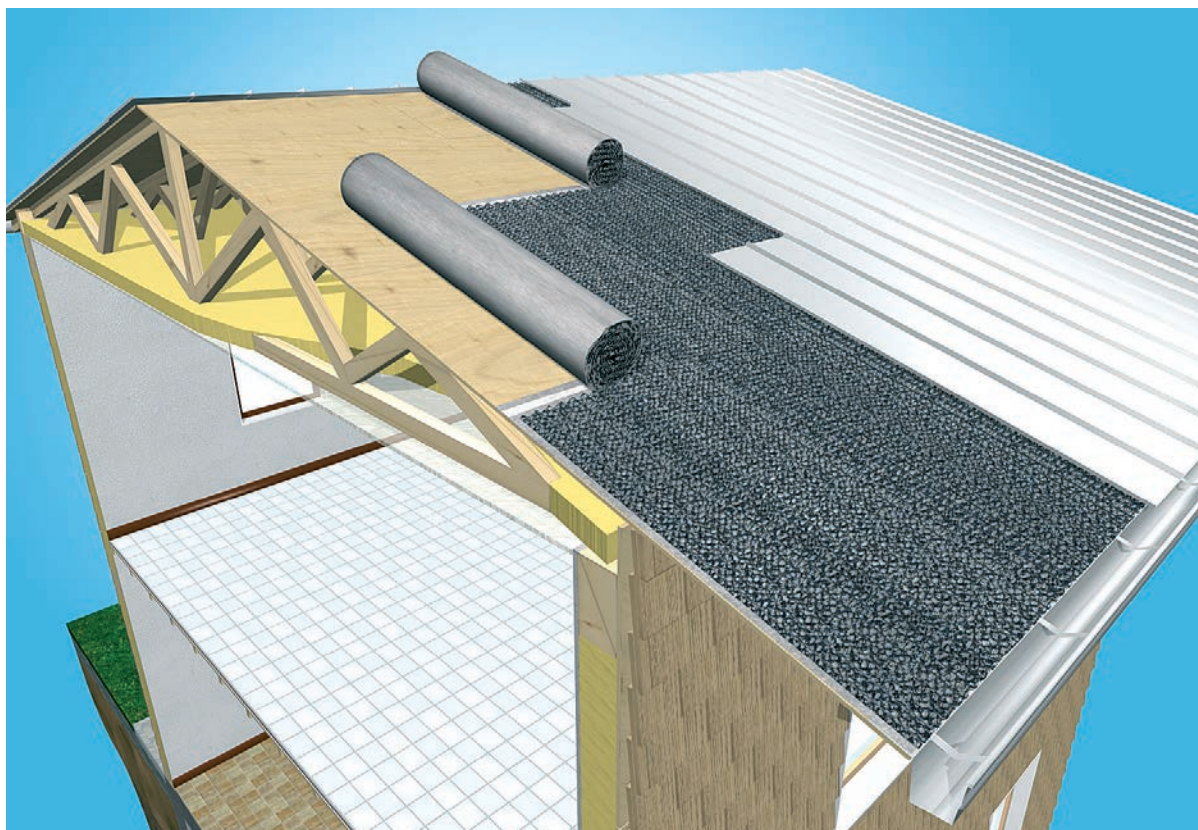

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	K-ROOF C 10 B 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svažené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepícím spojem. Tloušťka systému 9 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 300g/m².	540430KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	168,-	6,72
	K-ROOF C 10 BS 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svažené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepícím spojem. Tloušťka systému 8 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 250g/m².	540425KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	158,-	6,32
	K-ROOF C 10 EP 1,4x30 Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svažené nitě. Slouží jako mikroventilační vrstva pod plechovou krytinu. Tloušťka 9 mm. Pevnost v tahu 70/40 N/5 cm. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,4x30 m. Hmotnost kompozitu 350g/m².	542435KCG0205	m²	0,400	42	16,8	9	378	151,2	109,-	4,36
	K-ROOF C 10 EPS 1,4x30 Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svažené nitě. Slouží jako mikroventilační vrstva pod plechovou krytinu. Tloušťka 8 mm. Pevnost v tahu 70/40 N/5 cm. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,4x30 m. Hmotnost kompozitu 300g/m².	542430KCG0205	m²	0,400	42	16,8	9	378	151,2	99,-	3,96

SKLADBA ZATEPLENÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY

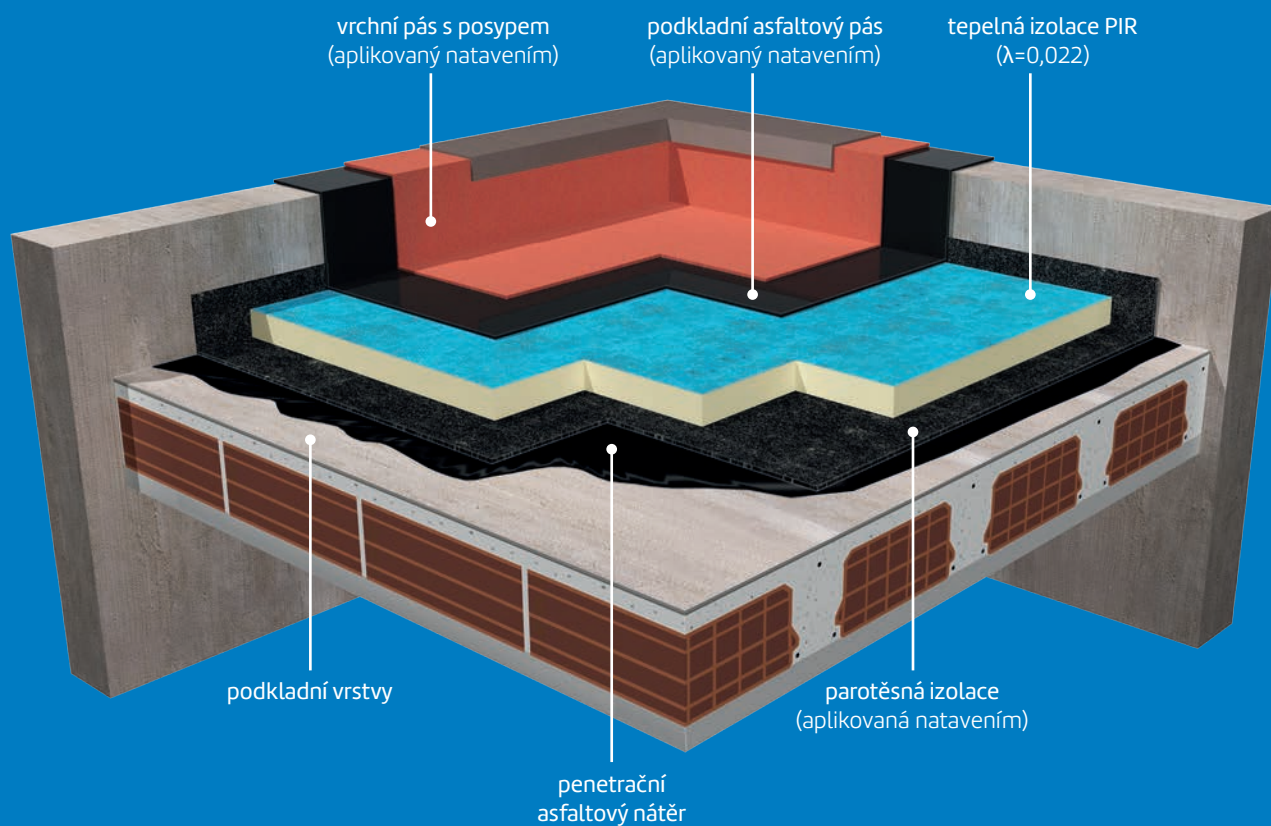

ZELENÉ STŘECHY



VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY PLUS XR EBP CERAMIC 5,2 GREY SBS -25°C	na vyžádání	m ²	5,2	6	40,1	23	138	923	420,-	16,80
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z tkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -25°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace plochých střeš. Rozměr role 1x6 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC 5,2 mm GREY SBS -15°C	1072527811061	m ²	5,2	6	48	23	138	1100	390,-	15,60
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace plochých střeš. Rozměr role 1x6 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC GREY 4 mm SBS -15°C	1072406801061	m ²	4	8	40	23	184	945	284,-	11,36
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z přírodního čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC RED MIX 4 mm SBS -15°C	1071406801002	m ²	4	8	40	23	184	945	284,-	11,36
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC BROWN MIX 4 mm SBS -15°C	1071406801020	m ²	4	8	40	23	184	945	284,-	11,36
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC GREEN MIX 4 mm SBS -15°C	1071406801070	m ²	4	8	40	23	184	945	284,-	11,36
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS HP EBP CERAMIC BLUE MIX 4 mm SBS -15°C	1071406801080	m ²	4	8	40	23	184	945	284,-	11,36
Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										

VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU – PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY FLEX EBP CERAMIC 4 mm GREY SBS -15°C	1012406801061	m ²	4	8	45	23	184	945	289,-	11,56
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z čedičového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLAST EBP CERAMIC 4 mm RED MIX APP -10°C	1021406801002	m ²	4	8	45	23	184	945	253,-	10,12
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLAST CERAMIC 4mm GREEN MIX APP -10°C	1021406801070	m ²	4	8	45	23	184	945	257,-	10,28
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLAST CERAMIC 4mm LIGHT GREY MIX APP -10°C	1021406801051	m ²	4	8	45	23	184	945	254,-	10,16
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										

ASFALTOVÉ PÁSY

VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY PLAST CERAMIC EBP 4mm BROWN MIX APP -10°C	1021406801020	m ²	4	8	45	23	184	945	253,-	10,12
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m										
 TRP SAFETY SA CERAMIC EBP 4 RED MIX APP -10°C	1573408801002	m ²	4	10	41	23	230	945	256,-	10,24
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Použití jako samolepící pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x10 m										
 TRP SAFETY SA CERAMIC EBP 4 GREEN MIX APP -10°C	1573408801070	m ²	4	10	45	23	230	945	260,-	10,40
Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného čedičového kameniva. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Použití jako samolepící pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x10 m										

PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY PLUS HP EPP 4 mm SBS -15°C	1070406801000	m ²	4	8	41	23	184	945	308,-	12,32
SBS modifikovaný podkladní pás s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Průtažnost – 45% v obou směrech, ohebnost za chladu – 15°C. Oboustranné krytí spalitelnou fólií. Použití jako spodní vrstva vícevrstevné skladby ploché střechy nebo do souvrství obrácených střech. Rozměr role 1x8 m										
 SAFETY PLUS NPP 4 mm (G 200 S 40) SBS -25°C	1079409801000	m ²	4	8	41	23	184	945	192,-	7,68
SBS modifikovaný podkladní pás se zvýšenými mechanickými vlastnostmi. Nosná vložka z tkaného skelného vlákna. Pevnost v tahu 1400/1000 N/5cm. Průtažnost 2%. Ohebnost za chladu – 25°C. Oboustranné krytí spalitelnou fólií. Použití jako spodní vrstva vícevrstevné skladby ploché střechy s vysokými nároky na mechanické parametry, do souvrství obrácených střech nebo jako izolace spodní stavby. Rozměr role 1x8 m										
 PEGASUS 1,5 kg	AD1672	m ²		15	22,5	25	375	565	90,-	3,60
Technologický podkladní pás na dřevěné bednění. Spodní vrstva z netkané geotextilie, vrchní vrstva z APP modifikovaného asfaltu. Aplikace mechanickým kotvením.										

PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
 SAFETY FLEX EPP 4 mm APP -15°C	1010406801000	m ²	4	8	41	23	184	945	272,-	10,88
APP modifikovaný podkladní pás s polyesterovou nosnou vložkou. Průtažnost 45%. Ohebnost za chladu -15°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako podkladní vrstva vícevrstevných hydroizolací střešních pláštů nebo jako hydroizolace spodní stavby.										
 SAFETY PLAST EPP 4 mm APP -10°C	1020406801000	m ²	4	8	41	23	184	945	255,-	10,20
APP modifikovaný podkladní pás s polyesterovou nosnou vložkou. Průtažnost 45%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako podkladní vrstva vícevrstevných hydroizolací střešních pláštů nebo jako hydroizolace spodní stavby.										

PAROZÁBRANY, OCHRANA PROTI RADONU (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 GEMINI ANTIRADON 4 mm APP -10°C	AB4676	m ²	4	10	50	23	230	1150	166,-	6,64
APP modifikovaný asfaltový pás se speciálními přísadami pro získání výjimečné odolnosti vůči průniku plynů. Faktor difuzního odporu $\mu = 120.000$. Nosná vložka z netkaného polyesteru stabilizovaného skelným vláknem. Ohebnost za chladu -10°C. Vrchní i spodní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako účinná bariera proti radonu i jako parotěsná izolace do plochých nebo šikmých střeš.										
 GEMINI ANTIRADON PLUS 4mm APP -10°C	EB3056	m ²	4	10	50	23	230	1150	225,-	9,00
APP modifikovaný asfaltový pás se speciálními přísadami pro získání výjimečné odolnosti vůči průniku plynů. Faktor difuzního odporu $\mu = 1800.000$. Nosná vložka z netkaného polyesteru stabilizovaného skelným vláknem. Ohebnost za chladu -10°C. Vrchní i spodní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako účinná bariera proti radonu i jako parotěsná izolace do plochých nebo šikmých střeš.										
 SAFETY ALU 3 mm APP -10°C	1122423062800	m ²	3	10	40	25	250	1000	133,-	5,32
APP modifikovaný podkladní pás s hliníkovou nosnou vložkou. Průtažnost 3%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako vysoce účinná parozábrana ve skladech plochých střeš.										
 SAFETY ALU 4 mm APP -10°C	1122424062800	m ²	4	10	40	20	200	1000	193,-	7,72
APP modifikovaný podkladní pás s hliníkovou nosnou vložkou. Průtažnost 3%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako vysoce účinná parozábrana ve skladech plochých střeš.										

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 SAFETY SA PE 3 SBS -20°C	1373308801000	m ²	3	10	30	25	250	775	265,-	10,60
Modifikovaný samolepící asfaltový pás. Vnitřní strana SBS samolepící asfalt. Polyesterová nosná vložka. Ohebnost za chladu -20°C. Vnitřní strana silikonová fólie, vnější strana spalitelná fólie. Použití jako spodní vrstva vícevrstevných skladeb plochých střeš, jako pás na krytí tepelných izolantů. Rozměr role 1x10 m										

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 SAFETY SA TNT 3 mm APP -15°C	1029306801602	m ²	3	10	40	23	230	945	285,-	11,40
Samolepící pás z duálního modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou vložkou. Průtažnost 45%. Ohebnost za chladu -15°C. Spodní vrstva samolepící chráněná snímatelnou fólií. Vrchní vrstva z netkané polypropylenové textilie. Použití jako samolepící pás pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavováním. Rozměr role 1x10m										
 HALLEY P 3 mm AUTOADHESIVE SBS -25°C	FC 3810	m ²	3	10	40	25	250	825	199,-	7,96
Modifikovaný samolepící asfaltový pás. Vnitřní strana SBS samolepící asfalt, vnější strana APP asfalt. Polyesterová nosná vložka. Průtažnost 35/35%. Ohebnost za chladu -25°C. Faktor difuzního odporu $\mu = 100.000$. Vnější i vnitřní strana silikonová fólie. Použití jako spodní vrstva vícevrstevných skladeb plochých střeš, jako pás na krytí tepelných izolantů. Rozměr role 1x10 m										

ASFALTOVÉ PÁSY

SPECIÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 GENERAL GARDEN FLL 4 mm APP -15°C	BB3735	m ²	4	10	50	20	200	1020	280,-	11,20
APP modifikovaný pás se speciálními přísadami zajišťujícími odolnost proti prorůstání kořenového systému vegetace. Nosná vložka netkaný polyester stabilizovaný skelným vláknem. Průtažnost 30%. Ohebnost za chladu -15°C. Určený jako ochrana hydroizolace u vegetačních střeš.										
 GEMINI PONTI 5 mm APP -10°C	BB2868	m ²	5	10	50	23	230	1150	270,-	10,80
APP modifikovaný pás s nosnou vložkou z netkaného polyesteru stabilizovaného skelným vláknem. Vodotěsnost 500 kPa. Průtažnost 45/50%. Ohebnost za nízkých teplot -10°C. Použití jako vysoce pevnostní hydroizolace mostních konstrukcí.										

HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY (SKLADOVÉ)

název výrobku	kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 GARDEN ROOF overlap XBP X 80g APP -10°C										
• red (barva červená)	1052228801001	m ²	2,7	15	40,5	25	375	1020	123,-	4,92
• brown (barva hnědá)	1052228801033	m ²	2,7	15	40,5	25	375	1020	123,-	4,92
• black (barva černá)	1052228801060	m ²	2,7	15	40,5	25	375	1020	112,-	4,48
• green (barva zelená)	1052228801075	m ²	2,7	15	40,5	25	375	1020	127,-	5,08
• natural (mineral)	1052228801199	m ²	2,7	15	40,5	25	375	1020	118,-	4,72
Vrchní asfaltový pás s barveným posypem, modifikace APP, vhodný jako krycí vrstva hydroizolační skladby. Aplikace lepením do horkého asfaltu nebo lepením studenými lepidly.										

HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY (NA OBJEDNÁVKU - PALETOVÝ ODBĚR)

název výrobku	kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 GARDEN ROOF SA APP -10°C										
• black (barva černá)	1110311612002	m ²	1,6	15	24	25	375	600	85,-	3,40
• red (barva červená)	1110311612003	m ²	1,6	15	24	25	375	600	85,-	3,40
• green (barva zelená)	1110312412002	m ²	1,6	15	24	25	375	600	85,-	3,40
Vrchní asfaltový pás s barveným posypem, modifikace APP, vhodný jako krycí vrstva hydroizolační skladby. Spodní vrstva samolepicí chráněná snímatelnou fólií. Použití jako samolepicí pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x15m.										

TEKUTÁ BITUMINOVÁ HYDROIZOLACE



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	balení /paleta	paleta /mj	cena/mj Kč	cena/mj €
GENERAL ECOLIQUID SUPER							
 • General Ecoliquid Super 20kg	3GE159	kg	20	33	660	111,-	4,44
• General Ecoliquid Super 10kg	3GE160	kg	10	60	600	119,-	4,76
• General Ecoliquid Super 5kg	3GE161	kg	5	100	500	131,-	5,24
Bituminová tixotropní univerzální hydroizolační tekutá membrána. Voděodolná, chrání před atmosférickými vlivy a před UV zářením. Lze je aplikovat jak vertikálně, tak horizontálně. Spotřeba závisí na ošetřovaném povrchu a požadované tloušťce vrstvy mezi 1,2 a 1,8 kg/m ² .							
GENERAL ECOLIQUID Q-FLEX							
 • General Ecoliquid Q-Flex Grey 20kg	3GE138	kg	20	33	660	115,-	4,60
• General Ecoliquid Q-Flex Bianco 20kg	3GE165	kg	20	33	660	117,-	4,68
Bitumenová univerzální kapalná membrána na vodní bázi. Voděodolná, chrání před atmosférickými vlivy a před UV zářením. Lze je aplikovat jak vertikálně, tak horizontálně. Průměrná spotřeba při 2 vrstvách bez vyztužení 2,5 kg/m ² , s vyztužením cca. 3-3,5 kg/m ² .							

ASFALTOVÉ PÁSY


ASFALTOVÁ NATĚRADLA A SUSPENZE

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
FIMIZOL EXPRESS										
 • plastový kanystr	1130100901001	kg			9	50		450	45,-	1,80
• sud	1130318001001	kg			180			200	41,-	1,64
Asfaltové studené penetrační natěradlo. Neobsahuje vodu. Spotřeba dle savosti podkladu cca 0,2 – 0,5 kg/m². Aplikace roztíráním.										
POLIFIMBITOL (spotřeba 2,5 kg/m²)										
 • balení 5 kg	1134200501001	kg			5				82,-	3,28
• balení 26 kg	1134202601001	kg			26				62,-	2,48
Polifimbitol je kompozitní bezazbestová nátěrová hmota pro hydroizolace obsahující polymerická aditiva, organické sloučeniny a plniva. Použití na vytváření hydroizolačních vrstev nátěrem za studena.										
 REFLEXFIM ALU PAINT (spotřeba 0,5 kg/m²)	1130201201001	kg			12				108,-	4,32
REFLEXFIM je ochranný nátěr složený z hliníkového pigmentu, živice, polymerických aditiv a organických přísad. Slouží k ochraně asfaltových pásů před účinky UV záření.										

ŘADA EKOBIT




název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /kartón	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
EKOBIT COLOR NATURAL 100										
 • 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520075	ks	1,5	1	1,15	8			260,-	10,40
• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520100	ks	1,5	1	1,5	6			329,-	13,16
• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520150	ks	1,5	1	2,25	4			454,-	18,16
• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520300	ks	1,5	1	3	2			869,-	34,76
Izolační páska ze samolepícího asfaltu s povrchovou úpravou z přírodního hliníku. Slouží k opravám klempířských prvků, těsnění prostupů střechou, těsnění detailů nopových fólií apod. Barva stříbrná										
EKOBIT COLOR LEAD 101										
 • 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521075	ks	1,5	1	1,15	8			273,-	10,92
• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521100	ks	1,5	1	1,5	6			346,-	13,84
• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521150	ks	1,5	1	2,25	4			477,-	19,08
• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521300	ks	1,5	1	3	2			912,-	36,48
Izolační páska ze samolepícího asfaltu s povrchovou úpravou z barveného hliníku. Slouží k opravám klempířských prvků, těsnění prostupů střechou, těsnění detailů nopových fólií apod. Barva černá										

ŘADA ELOTENE

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /kartón	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
ELOTENE TUBI 130										
 • 50 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635050	ks	1,5	1	0,75	12			303,-	12,12
• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635075	ks	1,5	1	1,15	8			416,-	16,64
• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635100	ks	1,5	1	1,50	6			439,-	17,56
• 250 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635250	ks	1,5	1	3	2			795,-	31,80
Jednostranně samolepící asfaltová páska se speciálními přísadami. Průtažnost až 1000%. Slouží jako ochrana plynového potrubí před průrazem elektrickým proudem.										

HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ

PROFILOVANÉ HDPE FÓLIE





	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	TEFOND STAR 2,4x30 Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem. Pevnost v tlaku 250 kPa. Slouží jako ochranná, separační a drenážní vrstva v pozemním stavitelství. Výška nopy 7 mm.	1046240101001	m ²	0,440	72	32	6	432	264	50,-	2,00
	TEFOND STAR PLUS 2,4x30 Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem doplněným o vodotěsný a plynotěsný spoj. Pevnost v tlaku 300 kPa. Použití jako fólie Tefond, dále jako ochrana proti srážkové vlhkosti a proti radonu z podloží. Výška nopy 7 mm.	1147240103001	m ²	0,450	72	33	6	432	289	55,-	2,20
	TEFOND STAR HP 2,4x30 Profilovaná HDPE fólie s patentovaným mechanickým spojem doplněným o vodotěsný a plynotěsný spoj. Pevnost v tlaku 450 kPa. Použití jako fólie Tefond plus, dále jako ochrana proti srážkové vlhkosti a proti radonu z podloží. Vzhledem k mimořádně vysokým mechanickým parametrům je fólie určena i pro použití v namáhaných konstrukcích silničního stavitelství. Pevnost v tahu 400/250 kN/5cm. Výška nopy 7 mm.	1168240105007	m ²	0,650	72	47	6	432	250	75,-	3,00
	TEFOND STAR DRAIN 2,4x30 Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem doplněná o filtrační geotextilii. Pevnost v tlaku 250 kPa. Určena zejména jako drenážní vrstva pro spodní stavby s filtračními schopnostmi. Výška nopy 7 mm.	1262240102001	m ²	0,740	72	53	6	432	320	80,-	3,20
	ISOSTUD S • ISOSTUD S 0,5x20 • ISOSTUD S 1x20 • ISOSTUD S 1,5x20 • ISOSTUD S 2x20 Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 400 g/m ² . Pevnost v tlaku 150 kPa. Výška nopy 8 mm.	2040050107L01 2040100199A31 2040150199A51 2040200199A51	m ² m ² m ² m ²	0,400 0,400 0,400 0,400	10 20 30 40	4 8 12 16	60 30 20 15	600 600 600 600	240 240 240 240	35,- 35,- 35,- 35,-	1,40 1,40 1,40 1,40
	ISOSTUD • ISOSTUD 1x20 • ISOSTUD 1,5x20 • ISOSTUD 2x20 Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 500 g/m ² . Pevnost v tlaku 200 kPa. Výška nopy 8 mm.	2050100107001 2050150107301 2050200107001	m ² m ² m ²	0,500 0,500 0,500	20 30 40	10 15 20	24 12 12	480 480 480	240 240 240	43,- 43,- 43,-	1,72 1,72 1,72
	ISOSTUD GEO • ISOSTUD GEO 2x20 • ISOSTUD GEO 2,4x20 Ochranná a drenážní profilovaná fólie z HDPE doplněná o filtrační PP geotextilii. Celková plošná hmotnost 600 g/m ² . Drenážní kapacita 0,25/1,75 l/m.s.	2263200108001 2362240108B01	m ² m ²	0,600 0,600	40 48	24 28,8	6 6	240 288	144 172,8	71,- 77,-	2,84 3,08
	RO-BLACK STAR • RO-BLACK STAR 400g 0,5x20 • RO-BLACK STAR 400g 1,0x20 • RO-BLACK STAR 400g 1,5x20 • RO-BLACK STAR 400g 2,0x20 • RO-BLACK STAR 400g 2,5x20 Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 400g/m ² . Pevnost v tlaku 150 kPa. Výška nopy 7 mm.	BLSTAR400050 BLSTAR400100 BLSTAR400150 BLSTAR400200 BLSTAR400250	m ² m ² m ² m ² m ²	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	10 20 30 40 50	4 8 12 16 20	48 24 12 12 12	480 480 360 480 600	192 192 144 192 240	37,50 37,50 37,50 37,50 37,50	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
	MAXISTUD 2x20 Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou – 2,5/10 l/m.s. Plošná hmotnost 1000 g/m ² . Výška nopů 20 mm. Pevnost v tlaku 150 kPa.	60012070020	m ²	1,000	40	40	5	200	200	142,-	5,68
	MAXISTUD GEO 2x10 Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou – 2,5/10 l/m.s, doplněná o filtrační geotextilii. Výška nopů 20 mm. Pevnost v tlaku 150 kPa.	60012060001	m ²	1,000	20	20	5	100	100	266,-	10,64
	MAXISTUD F 2x20 Profilovaná HDPE fólie s otvory pro odtok vody. Plošná hmotnost 1000 g/m ² . Drenážní kapacita 2,5/10 l/m.s. Pevnost v tlaku 150 kPa. Určena jako hydroakumulační vrstva pro vegetační střechy.	60012071021	m ²	1,000	40	40	5	200	200	140,-	5,60

HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ

PROFILOVANÉ HDPE FÓLIE





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 T-PROFILE + NAILS	610431000040	box	1,000						2990,-	119,60
Sada ukončujících lišt z HDPE. Součástí jsou kotvící hřebíky. V balení 50 ks lišt, délka 2 m.										
 T-PLUG + NAILS	610332000040	box	1,000						425,-	17,00
Sada prostupových profilů včetně hřebů pro mechanické kotvení fólií na svislé stěny. v balení 200 ks profilů a 200 ks hřebů.										

HYDROIZOLACE POD KERAMICKÉ POVRCHY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	cena/mj €
 NO-CRACK H1,00 L30 12R	4P621005FECAT	m ²		30		12	360		230,-	9,20
Separační membrána sestávající z HDPE nopové fólie se zdrsňeným povrchem a netkané textilie z polypropylenu, která se používá k oddělení dlažby od podkladu – k vyrovnání různého pnutí dlažby a podkladu a omezení tlaku vlhkosti a páry z podkladu. No-Crack se používá při renovacích i nové výstavbě ve vnitřních i venkovních prostorách.										
 T-H2 STOP										
• T-H2 STOP 1x30 m	4W271006FDC3T	m ²	0,325				0	0	127,-	5,08
• T-H2 STOP 1x5 m	4W271006FD50T	m ²	0,325				0	0	175,-	7,00
Trojvrstevná vodotěsná membrána, určená do interiérů pod keramické obklady a dlažbu, jako ochrana před vodou a vlhkostí, tloušťka 0,4 mm. Odolnost proti tlaku vody vyšší než 1 bar.										
 T-BANDEL										
• T-BANDEL 0,125x30 m	4W191256FDC0T	ks					0	0	1200,-	48,00
Systémová páska na řešení typových detailů T-H2 STOP										
 T-H2 STOP E CORNER 0,12x0,12x0,06	840301001001	ks				25	0	0	95,-	3,80
Vnější roh – T-H2 STOP										
 T-H2 STOP I CORNER 0,12x0,12x0,06	840301001002	ks				25	0	0	95,-	3,80
Vnitřní roh – T-H2 STOP										
 T-H2 STOP WALL COLLAR 0,12x0,12	840301001003	ks				25	0	0	95,-	3,80
Stěnová prostupová tvarovka T-H2 STOP										
 T-MS 290 ml	840401002003	ks				12	0	0	66,-	2,64
Polymerové lepidlo k lepení T-H2 STOP										


AKUSTICKÉ MATERIÁLY

AKUSTICKÁ IZOLACE

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj KČ	€
	T-SILENCE dB21 pro renovace Akustický izolační sendvič. Jádru z polymerů oboustranně kryté speciální textilí. Útlum hluku 21 dB. Tloušťka 7,5 mm. $\Lambda = 0,053$ W/mK. Pevnost v tlaku 4,217 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné podlahy nebo pod lino. Desky o rozměru 98 x 66 cm.	850315080009	m ²	6,5						686,-	27,44
	T-SILENCE dB17 pro renovace Akustický izolační sendvič. Jádru z laminovaného polymeru na jedné straně kryté netkanou pružnou polypropylenovou tkaninou, na druhé straně tkanou textilí. Útlum hluku 17 dB. Tloušťka 2,5 mm. $\Lambda = 0,04$ W/mK. Pevnost v tlaku 1,471 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné podlahy nebo pod lino. Role o rozměru 10 x 1 m.	4Z13100586HQT	m ²	1,1						433,-	17,32
	T-SILENCE 3,8 mm Akustický izolační sendvič. HDPE profilovaná membrána doplněná o vodotěsnou membránu se samolepícím spojem. Útlum hluku 24 dB. Tloušťka 3,35 mm. $\Lambda = 0,100$ W/mK. Pevnost v tlaku 2,157 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy, na terasy nebo balkóny. Role o rozměru 21,5 x 1,15 m.	4D60122586KOT	m ²	0,57						169,-	6,76
	T-SILENCE 5 mm Akustická izolační role z expandovaného polyetylenou s uzavřenou buněčnou strukturou. Útlum hluku 23 dB. Tloušťka 5,0 mm. $\Lambda = 0,039$ W/mK. Pevnost v tlaku 13 kPa. Hmotnost 30 kg/m ³ . Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 50 x 1,55 m.	850315200005	m ²	0,15						85,-	3,40
	T-SILENCE 9,5 mm Akustická izolační role z trojrozměrného polypropylenového pletiva s voděodolnou prodyšnou membránou se samolepícím spojem. Útlum hluku 30 dB. Tloušťka 9,0 mm. $\Lambda = 0,05$ W/mK. Pevnost v tlaku 0,981 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 35 x 1,4 m.	563455GUR02A4	m ²	0,645						179,-	7,16
	T-SILENCE 10 mm Akustická izolační role z expandované polyetylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Útlum hluku 24 dB. Tloušťka 10,0 mm. $\Lambda = 0,039$ W/mK. Pevnost v tlaku 13 kPa. Hmotnost 30 kg/m ³ . Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 50 x 1,30 m.	850315080010	m ²	0,30						135,-	5,40
	dB BAND Příslušenství pro membránu akustické izolace pod dlažbu. Rozměr 0,05 x 25 m	na vyžádání	ks							950,-	38,00
	T-BAND Membránové příslušenství řešení koutů pro akustickou izolaci. Rozměr 0,15 x 50 m	na vyžádání	ks							1860,-	74,40
	dB FIX Rychlé lepidlo pro pokládku T-Silence dB21, dB17. Balení 5 kg	na vyžádání	kg							255,-	10,20
	dB STRIP Scotch lepicí papír pro lepení spojů akustických izolací. Rozměr 0,05 x 50 m	na vyžádání	ks							245,-	9,80




GEOTEXTILIE TEGOTEX


	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role	balení /mj	cena/mj Kč	€
	TEGOTEX						
	• Tegotex 200	10512020	m ²	2 x 50 m	100	17,90	0,72
	• Tegotex 300	10513020	m ²	2 x 50 m	100	26,-	1,04
	• Tegotex 400	10514020	m ²	2 x 50 m	100	35,50	1,42
	• Tegotex 500	10515020	m ²	2 x 50 m	100	44,-	1,76
	Geotextilie Tegotex jsou bílé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, ve skladbě plochých střech, atd.						
	TEGOTEX SEPAR						
	• Tegotex Separ 200 *	10112020	m ²	2 x 50 m	100	19,90	0,80
	• Tegotex Separ 300 *	10113020	m ²	2 x 50 m	100	29,40	1,18
	• Tegotex Separ 400 *	10114020	m ²	2 x 50 m	100	38,90	1,56
	• Tegotex Separ 500 *	10115020	m ²	2 x 50 m	100	49,30	1,97
	Geotextilie Tegotex Separ jsou bílé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou určeny jako separační vrstva pro střešní systémy, např. mezi asfaltové hmoty a finální střešní fólie. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, ve skladbě plochých střech, atd.						
	TEGOTEX PP						
	• Tegotex PP 200 *	10312020	m ²	2 x 50 m	100	38,-	1,52
	• Tegotex PP 300 *	10313020	m ²	2 x 50 m	100	56,20	2,25
	• Tegotex PP 500 *	10315020	m ²	2 x 50 m	100	91,-	3,64
	Geotextilie Tegotex PP jsou netkané geotextilie vyrobené ze 100% polypropylenu. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Hlavní použití při oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci silnic a komunikací, příjezdových cest a chodníků; další použití jako ochranná vrstva pod bazény, ve skladbě plochých střech, atd.						
	TEGOTEX M						
	• Tegotex M 200 *	10212020	m ²	2 x 50 m	100	17,10	0,68
	• Tegotex M 300 *	10213020	m ²	2 x 50 m	100	24,90	1,00
	• Tegotex M 500 *	10215020	m ²	2 x 50 m	100	42,30	1,69
	Geotextilie Tegotex M jsou šedé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, atd.						

Položky označené hvězdičkou * budou uvedeny do prodeje během roku 2022.

DRENÁŽNÍ KOMPOZITY

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	€
	T-MIX DRAIN 20 2,4x20	52T165AWC0302	m ²	0,850	48	40,8	4	192	163,2	162,-	6,48
	Drenážní geokompozit. Jádru ze svařeného PP vlákna oboustranně doplněné o drenážní geotextilii. Drenážní kapacita 0,85/4,0 l/m.s.										
	T-MIX DRAIN 20 S 2,4x20	52T150BWC0302	m ²	0,700	48	33,6	4	192	134,4	149,-	5,96
	Drenážní geokompozit. Jádru ze svařeného PP vlákna oboustranně doplněné o drenážní geotextilii. Drenážní kapacita 0,77/4,0 l/m.s.										

DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZITA

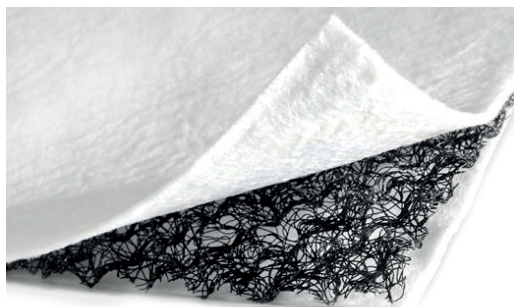

- Široký sortiment drenážních geokompozit řady Q-DRAIN, tvořených jádrem ze svařených spletených polypropylenových vláken, krytých jednostranně nebo oboustranně filtrační, netkanou polypropylenovou geotextilií.
- Produkty mají tloušťky od 8 do 20 mm. Liší se od sebe mechanickými vlastnostmi a drenážními schopnostmi.
- Alternativou jsou drenážní geokompozita řady T-DRAIN, u kterých je jádro tvořeno mříží z vysokohustotního polyetylenu HDPE.
- Samostatnou kapitolu tvoří geokompozita Q-DRAIN FOOTBALL, určená jako drenážní vrstva pro fotbalová hřiště s umělým trávníkem.
- Sortiment, mechanické a hydraulické vlastnosti na vyžádání.

PROTIEROZNÍ GEOROHOŽE




- Trojrozměrné protierozní rohože řady K-MAT jsou vyrobeny ze svařených spletených polypropylenových vláken. Různé tloušťky a pevnosti produktů umožňují uspokojit nejrůznější požadavky na protierozní ochranu. Rohože jsou buď samostatné (K-MAT) nebo doplněné o osetu geotextilií (K-MAT GRASS).
- Georohože mohou být, pro získání vyšších pevností v tahu, vyztuženy polyesterovou mříží (X-GRID PET AM) nebo ocelovými dráty (K-MAT RF METAL)
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

PROTIEROZNÍ BIOSÍŤ A BIOROHOŽE




- Skupina zahrnuje: Biodegradabilní jutové síť ECOVERNET, biodegradabilní rohože z lisovaného kokosového a slámového vlákna ECOVERMAT. Do rohoží ECOVERMAT GRASS je integrováno osivo.
- Všechny tyto materiály jsou určeny do prostředí, kde je žádoucí, aby se po splnění svých funkcí v zemině rozpadly
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.





VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE

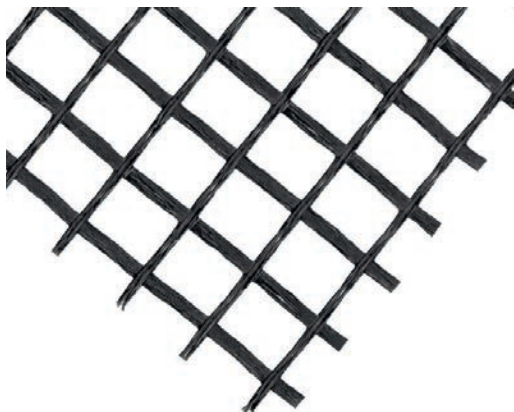

- Řada X GRID PET – Jednoosé nebo dvouosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Jsou utkané z polyesterových vláken potažených ochrannou vrstvou z polyvinylchloridu PVC. Pevnosti od 20 do 800 kN/m.
- Řada X GRID PP – Dvouosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy vyrobené z extrudovaného polypropylenu. Pevnosti 20 – 40 kN/m.
- Řada X GRID PVA – Jednoosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Mříže jsou vyrobeny z polyvinylalkoholu PVA. Pevnosti v hlavním směru od 20 do 200 kN/m.
- Řada X GRID PE – Jednoosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Mříže jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Pevnosti v hlavním směru od 45 do 135 kN/m.
- Řada X GRID FG – Dvouosé geomříže pro vyztužení asfaltových vrstev. Mříže jsou utkané ze skelných vláken. Pevnosti 50/50 nebo 100/100 kN/m.
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

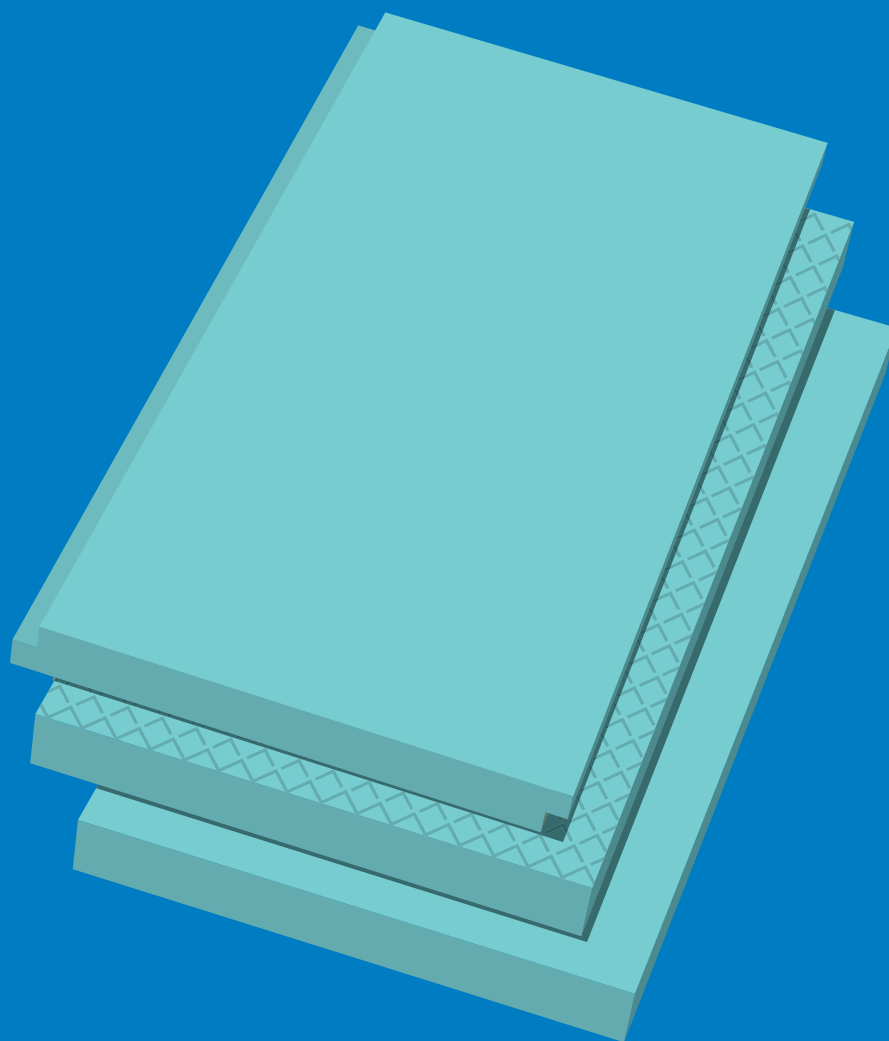

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg
	TEGOTHERM PSV – hladký rovná hrana					
	• 600x1250/30 mm/10,5 m ² /14 desek	3030A0THT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	3040A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	3050A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	3060A0THT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	3080A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	3100A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	3120A0THT1000	m ³	35	0,27	9,45
	TEGOTHERM PBT – hladký polodrážka					
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	3140B0THT1000	m ³	35	0,315	9,45
	• 600x1250/150 mm/2,25 m ² /3 desky	3150B0THT1000	m ³	35	0,34	9,45
	• 600x1250/160 mm/1,50 m ² /2 desky	3160B0THT1000	m ³	35	0,24	9,45
	• 600x1250/180 mm/1,50 m ² /2 desky	3180B0THT1000	m ³	35	0,27	9,45
	• 600x1250/200 mm/1,50 m ² /2 desky	3200B0THT1000	m ³	35	0,30	9,45
	• 600x1250/220 mm/1,50 m ² /2 desky	3220B0THT1000	m ³	35	0,33	9,45
	Ostatní tloušťky od 40 mm lze dodat na objednávku. Minimální odběrní množství je v tomto případě 1 kamion (cca 75–80m ³).					
	TEGOTHERM GSV – waflovaný rovná hrana					
	• 600x1250/20 mm/15 m ² /20 desek	3020AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/30 mm/10,5 m ² /14 desek	3030AGTHT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	3040AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	3050AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	3060AGTHT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	3080AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	3100AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	3120AGTHT1000	m ³	35	0,27	9,45
	TEGOTHERM GBT – waflovaný polodrážka					
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	3140BGTHT1000	m ³	35	0,315	9,45
	• 600x1250/150 mm/2,25 m ² /3 desky	3150BGTHT1000	m ³	35	0,34	9,45
	• 600x1250/160 mm/1,50 m ² /2 desky	3160BGTHT1000	m ³	35	0,24	9,45
	• 600x1250/180 mm/1,50 m ² /2 desky	3180BGTHT1000	m ³	35	0,27	9,45
	• 600x1250/200 mm/1,50 m ² /2 desky	3200BGTHT1000	m ³	35	0,30	9,45
	Ostatní tloušťky od 40 mm lze dodat na objednávku. Minimální odběrní množství je v tomto případě 1 kamion (cca 75–80m ³).					

Extrudovaný polystyren TEGOTHERM je nenasákavá tepelná izolace pro šikmé a ploché střechy, větrané fasády nebo průmyslové podlahy a spodní stavby. Materiál obsahuje retardéry hoření. Na objednávku lze dodat XPS bez retardéru hoření. O možnostech se informujte u prodejce.

Součinitel tepelné vodivosti: tl. 20–40mm: 0,034 W/mK tl. 40–220mm: 0,035 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: tl. 20 – 30 mm – 200 kPa tl. 40 – 220 mm – 300 kPa	Dlouhodobá nasákavost: TR200 WL(T)1,5
--	---	--

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Postup při uplatňování reklamací se obecně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména § 420 a násl.
2. Sortiment, druh a provedení výrobků a k nim dodávaných příslušenství a doplňků je uveden v reklamních materiálech a jiných listinách prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
3. Zboží odpovídá ČSN, EN a vnitřním normám výrobce.
4. Zboží a výrobky jsou schváleny autorizovanými Certifikačními ústavy.
5. Kupující přebírá zboží při dodávce nebo při vyskladnění. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním, a to v den, kdy je převzetí zboží stvrzeno podpisem na dodacím listu.
6. Prodávající plně odpovídá za vady zboží v rozsahu požadavků stanovených příslušnými normami za předpokladu dodržení požadavků pro správné skladování a aplikaci, při současném dodržení platných ČSN, EN.
7. Prodávající odstraní vadu zboží v termínu dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Vzhledem k charakteru zboží a technické složitosti vyřešení reklamací je možno s kupujícím písemně dohodnout prodloužení této lhůty.
8. Za vadné zboží se považuje to, které neodpovídá požadavkům příslušné normy.
9. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat nejpozději při dodávce nebo vyskladnění a vyznačit je na dodacím listu. Zjevné vady musí kupující reklamovat před zabudováním do stavby. Pokud bude zboží zabudováno s těmito vadami, nenese prodávající odpovědnost za práce spojené s výměnou zboží.
10. Ostatní vady je kupující povinen reklamovat ihned bez zbytečných odkladů po jejich zjištění.
11. Reklamacie musí být uplatněna písemně v sídle prodávajícího s podrobným popisem reklamované vady s nezaměnitelným uvedením data reklamacie spolu s kopií faktury a dodacího listu za reklamované zboží. Toto sdělení musí obsahovat identifikační údaje o stavbě a zhotoviteli stavby. Kupující musí rovněž umožnit prodávajícímu přístup na reklamovanou stavbu, umožnit případný odběr vzorků reklamovaného materiálu a pořízení nutné dokumentace poruchy.
12. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací se zbožím, skladováním výrobku v rozporu se skladovacími podmínkami, nesprávnou aplikací, živelnými pohromami apod.
13. Po uplatnění reklamacie prodávající provede posouzení oprávněnosti reklamacie pověřeným pracovníkem. Do té doby je povinen kupující reklamované zboží uložit odděleně a chránit jej před dalším poškozením či zničením.
14. V případě neoprávněné reklamacie má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s reklamačním řízením.
15. U zboží, které bylo prodáno se slevou se nevztahuje záruka na ty vady, kvůli kterým byla sleva poskytnuta. Na ostatní parametry tohoto zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců.
16. Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

STŘEŠNÍ BITUMENOVÉ ŠINDELE TEGOLA CANADESE

1. Zboží je zabaleno do papírových nebo plastových obalů na automatickém balícím stroji přímo ve výrobě a je ukládáno do palet. Počty šindelů na jedné paletě jsou uvedeny v tomto ceníku jmenovitě u každého typu šindele. Každá paleta je opatřena smršťovací fólií, která zabraňuje manipulaci se zbožím během přepravy. V případě poškození folie je nutno celou zakázku jednotlivě zkontrolovat, zda je úplná podle dodacího listu.
2. Paleta opatřená ochrannou smršťovací fólií musí zůstat v tomto stavu pokud možno až do vlastní pokládky jednotlivých šindelů na střeche.
3. Palety nesmí být stohovány na sebe, ani se nijak vzájemně dotýkat, ani na ně nesmí být ukládány jiné předměty.
4. Zboží na paletách musí být uloženo v krytém zastřešeném prostoru, aby nemohlo být poškozeno povětrnostními vlivy, zejména jeho obalová část.
5. V prostoru uložení zboží nesmí dlouhodobě teplota přesáhnout 20°C.
6. Celková doba uložení podle výše uvedených podmínek nesmí přesáhnout 12 měsíců.
7. V případě delší úložní doby než je uvedeno v bodě 6 je nutno konzultovat opatření, která je nutno provést, aby nedošlo ke znehodnocení šindelů. Bez těchto opatření dohodnutých s dostatečným časovým předstihem nepřebírá společnost záruku za kvalitativní stálost zboží.

**ASFALTOVÉ VÝROBKÝ POD ZNAČKOU TEGOLA NEOBSAHUJÍ DEHET, AZBEST ANI ŽÁDNÉ JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY.
BEZPEČNOSTNÍ LIST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ SE NEVYDÁVÁ.**





TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
an IWIS group company

Březecká 795/12
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: +420 286 882 946 • E-mail: tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

